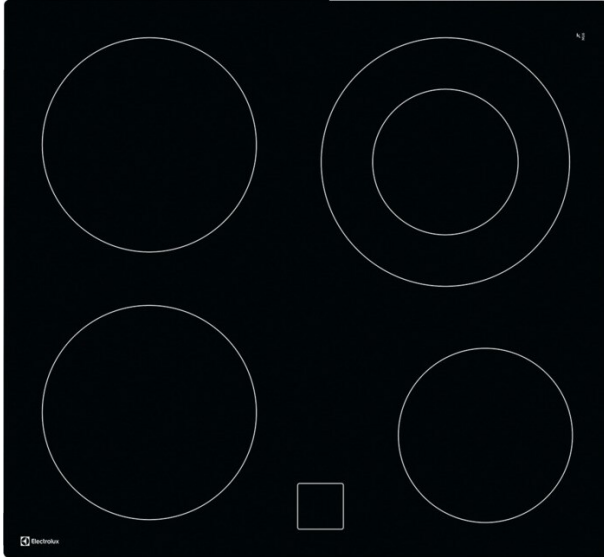


**Ihr einfaches und zuverlässige Glaskeramik-Kochfeld**

Erzielen Sie immer gute Resultate dank dem zuverlässigen Glaskeramik-Kochfeld.

GK56PO Glaskeramik Herd/Schaltkasten gesteuert

Produkteigenschaften**Wählen Sie flexibel Kochgeschirr in verschiedenen Grössen dank der erweiterbaren Kochzone**

Dank der erweiterbaren Kochzone dieses Kochfeldes können Sie selbst grosse Töpfe und Pfannen individuell nach Ihrem Bedürfnis verwenden.

Setzen Sie Ihr neues Kochfeld mit dem speziellen Adapterrahmen mühelos ein

Setzen Sie Ihr neues Kochfeld mit dem speziellen Adapterrahmen mühelos ein. Der größere Rahmen bedeckt die Aussparung, die durch die Entfernung des alten Kochfelds entstanden ist, komplett. Freuen Sie sich über eine einfache Installation und einen bündigen Abschluss Ihrer Arbeitsplatte.

Das Kochfeld lässt sich dank seiner Glaskeramikoberfläche leicht reinigen

Die spezielle Glaskeramikoberfläche dieses Kochfeldes lässt sich leicht reinigen. Spritzer beim Kochen können einfach weggewischt werden – Ihr Kochfeld wird schnell makellos sauber.

Heisse Kochzonen Ihres Kochfeldes werden auch nach dem Kochen noch angezeigt

Die Restwärmeanzeige informiert Sie, wenn eine Kochzone nach dem Kochen noch immer heiss ist. Ein wichtiges Leistungsmerkmal im Hinblick auf die Sicherheit.

Technische Daten

Heiz-Technologie	Glaskeramik	Nettogewicht (kg)	6.66
Rahmenart	ohne Rahmen	Artikelnummer / PNC	949 596 661
Bedienungsart	Herd oder Schaltkasten-gesteuert	Herkunftsland	DE
Einbauvariante	flächenbündig oder aufliegend	Product Partner Code	-
Funktionen	Restwärmeanzeige	EAN Code	7332543581375
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen		
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	47		
Einbauhöhe (mm)	43		
Gerätebreite (mm)	529		
Gerätetiefe (mm)	489		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	536/510		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	496/470		
Number of cooking zones	4		
vl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180 mm, 1,8 kW		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180 mm, 1,8 kW		
vm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 1,2 kW		
mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210/120 mm, 2,2/0,9 kW		
Max. Gesamtanschlusswert (W)	7000		
Netz-Spannung (V)	400V2-3		
Absicherung (A)	2-3x16		

